

Typ Model Модель

## GF - 140 Series GF - 240 Series

Jednojehlové a dvoujehlové ploché stroje  
se spodním ponorným, jehelním  
a patkovým podáváním pro extra silné šití

Single and twin needle flat bed machines  
with bottom, needle and alternating foot  
feed for extra heavy application

Одноигольные и двухигольные плоские  
машины, унисонная подача, на  
сверхтяжелые материалы

# GARUDAN®



CE



## Charakteristika • Technical features • Характеристика

Řada jednojehlových a dvoujehlových plochých strojů se spodním ponorným, jehelním a patkovým podáváním, s velkopřímerovými „EXTRA LARGE“ rotačními chapači, které silně redukují náklady spojené s četností vyměny cívek. Je charakteristická svou robustní konstrukcí a průchozím prostorem mezi ramenem a jehlou 500 x 145 mm. Délka stehu do 10 nebo 16 mm předurčuje tyto stroje pro šití velmi silných materiálů určených pro čalounění, autoplacby, autosedačky, sedlářské výrobky, sportovní chrániče atd.

This line of single and twin needle machines with bottom, needle and alternating feed is characterized by robust design, EXTRA LARGE rotary hooks and working space 500 x 145 mm between the arm, needle and base plate. Large hooks help to lower expenses connected with the bobbin exchange. Stitch length 10 or 16 mm is suitable for sewing heavy weight materials such as canvas, tarps, car seats, saddlery and upholstery products, etc.

Прямострочные одноголовые и двухголовые машины челночного стежка, унисонная подача, ротационные челюсти большого диаметра, которые экономят время для обмена шпулок, увеличенное расстояние между иглой и колонкой, и рукавом и основной плитой (500 x 145 мм). Длина стежка до 10 и 16 мм предназначает машину для сверхтяжелых материалов, для обивки, брезентов, автосидений, шорных изделий, спортивных предохранителей и других.



Provedení GF-14x-4411 a GF-24x-4411 jsou standardně dodávána s pneumatickým zdvihem patky a mikrozapátkováním. Na prání lze u dvoujehlových strojů dodat obostrannou kompenzační patku a pneumatický vodič pro rozešití ovládaný el. kolenní pákou.

Models GF-14x-4411 and GF-24x-4411 are standardly equipped with pneumatic presser foot lift and microbacktracking. Double side compensating foot and pneumatically actuated seam guide controlled by knee lever can be supplied as option for double needle machines.

Модификации GF-14x-4411 и GF-24x-4411 стандартно поставляются с пневматическим подъемом лапки и микрозакрепкой. По заказу можно у двухголовых машин поставить компенсационную лапку и пневматический направитель для расстрочивания, который спускается электрическим коленным рычагом электроприводом.




Délka stehu se nastavuje zatlačením ovládacího knoflíku a otočením ručního kola.

U řady GF-145/GF-245 je délka stehu max. 10 mm.  
U řady GF-146/GF-246 je délka stehu max. 16 mm.

Setting of stitch length is done by pushing of button and turning the hand wheel. GF-145/GF-245 series models have stitch length up to 10 mm. GF-146/GF-246 series models have stich length up to 16 mm.

Регуляция длины стежка нажатием кнопки и поворачиванием ручного колеса  
У машины GF-145/GF-245 длина стежка до 10 мм.  
У машины GF-146/GF-246 длина стежка до 16 мм.

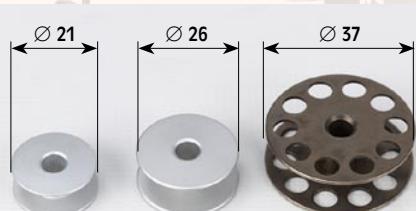

Standardní cívka (průměr 21 mm)

Velkopřímerová cívka (2 x kapacita standardní cívky, průměr 26 mm)

Cívka „EXTRA LARGE“ chapače (3,4 x kapacita standardní cívky, průměr 37 mm)

Standard bobbin (diameter 21 mm)

Large bobbin (double capacity of standard bobbin, diameter 26 mm)

„EXTRA LARGE“ bobbin (3.4 times capacity of standard bobbin, diameter 37 mm)

Стандартная шпулька (диаметр 21 мм)

Шпулька большого диаметра (2 x увеличенная, диаметр 26 мм)

Сверхбольшая шпулька (3,4 x увеличение стандартной шпульки, диаметр 37 мм)

MODEL	Rozteč jehej (mm) / Needle gauges (mm) / Расстояние между иглами (мм)		
	9,5	16	19
GF-245-443 H/L50	•		•
GF-245-4411 H/L50, GF-246-4411 H/L50	•	•	•

### Specifikace/ Specifications/ Спецификация

MODEL	Single needle	Twin needle	Reverse stitching	Autom. presser foot lif- ting	Hook	Stitch length (mm) max.	Material thick- ness (mm)	Needle system and size	Presser foot stroke (mm)	Sewing speed (spm) max.	Arm (mm)		
GF-145-443 H/L50	•		•			•	10	20	794H Nm. 230	20	28	1200	500
GF-145-4411 H/L50	•			•	•	•	10	20	794H Nm. 230	20	28	1200	500
GF-146-4411 H/L50	•			•	•	•	16	20	794H Nm. 230	20	28	1200	500
GF-245-443 H/L50		•	•			•	10	20	794H Nm. 230	20	28	1200	500
GF-245-4411 H/L50		•		•	•	•	10	20	794H Nm. 230	20	28	1200	500
GF-246-4411 H/L50		•		•	•	•	16	20	794H Nm. 230	20	28	1200	500

03/2015



ANITA, s.r.o., Průmyslová 2453/7, 680 01 Boskovice, Czech Republic, tel.: +420 516 454 774, 516 453 496  
fax: +420 516 452 751, e-mail: info@anita.cz, www.garudan.cz, www.anita.cz