

GOV-2104-24**GARUDAN®**

► 4nitný overlock pro elastické materiály




Všestranný 4nitný overlock, který zvládá šít materiály různé síly (od jemné tričkoviny po softshell). Zabudovaný servomotor na 230 V, který ušetří až 75 % elektrické energie oproti běžnému motoru. Hluk je eliminován tím, že se v klidovém stavu motor netočí. S tímto strojem v jednom kroku materiál sešijete, oříznete a obnitkujete. Díky diferenciálnímu podávání, které umožňuje šítý materiál buď stahovat nebo natahovat, budou švy pružit tak jak potřebujete. Integrované HI-LED osvětlení, nízké vibrace a hluchnost zajišťují komfort při šití.


► 4-thread overlock machine for elastic materials

Versatile 4-thread overlock machine capable of sewing material of various thicknesses (from lightweight jersey to softshell). The machine is equipped with a built-in 230 V servo motor which saves up to 75 % electrical energy compared to a conventional motor. The noise is reduced due to the motor is not rotating when it is at idle mode. With this model, materials can be sewn, trimmed, and overlocked in a single step. Differential feeding allows the sewn material to either gather or stretch and the seams will be as elastic as needed. Integrated HI-LED lighting, low vibrations and low noise level ensure comfort while sewing.

► Máquina overlock de cuatro hilos para materiales elásticos

Máquina overlock universal ideal para materiales de varios grosores (desde ligeras como el jersey hasta el softshell). El servomotor integrado de 230 V permite ahorrar hasta un 75 % en consumo energético en comparación con motores comunes. El ruido se reduce considerablemente, ya que el motor no gira en estado de reposo. Con esta máquina, en un solo paso, se puede coser, recortar y sobrehilar. El sistema de alimentación diferencial permite contraerse y estirar el material utilizado y la costura adquiere la elasticidad deseada. La iluminación integrada HI-LED, las bajas vibraciones y el reducido nivel de ruido garantizan una experiencia de costura cómoda y eficiente.





GOV-2104-24

GARUDAN®


Specifikace Specifications Especificación		GOV-2104-24
	Podávání Feed Transporte	Spodní ponorné diferenciální podávání Lower drop differential feed Sistema de alimentación diferencial
	Počet jehel Number of needles Número de agujas	2
	Počet nití Number of threads Número de hilos	4
# stitch ISO4915	Třída stehu Stitch code Clase de punto	#514
	Rozteč jehel Needle gauge Distancia entre agujas	2 mm
	Šířka stehu Stitch width Anchura del punto	6 mm
	Délka stehu Stitch length Longitud del punto	0,8 až 3,6 mm 0.8 to 3.6 mm 0,8 hasta 3,6 mm
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema y grosor de aguja	B27 síla Nm. 65-90 B27 size Nm. 65-90 B27 grosor Nm. 65-90
	Zdvih patky Presser foot stroke Elevación del prensatelas	6 mm 6 mm 6 mm
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed La máxima velocidad de costura	6.500 stehů/minutu 6,500 stitches/minute 6.500 puntos/minuto



Ergonomicky umístěné HI-LED osvětlení perfektně osvětluje pracovní místo.

Ergonomically placed HI-LED perfectly illuminates the workplace.

El HI-LED ergonómicamente situado ilumina perfectamente la área de trabajo.

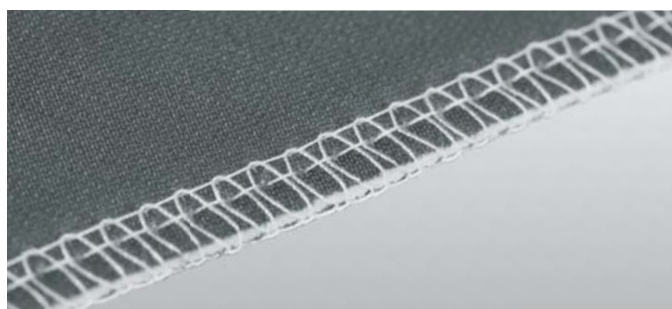

4-nitný steh #514 je určen pro sešívání elastických materiálů.

4-thread stitch #514 is suitable for stitching elastic materials.

El punto de cuatro hilos #514 está diseñado para coser materiales elásticos.



Základní funkce jsou dostupné z přehledného intuitivního displeje.

Basic functions are available through intuitive display.

Las funciones básicas están disponibles desde una pantalla intuitiva y de fácil uso.

anita

ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu